



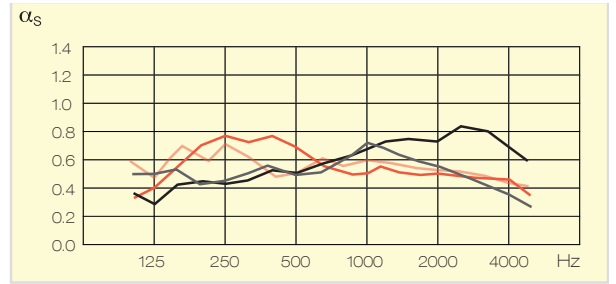
# Rg 0701





- Rg - Rundlochung geradreihig
- Lochdurchmesser 0.7 mm
- freier Querschnitt 1.5 %

max. Perforationsbreite 1'500 mm  
 max. Durchgangsbreite 1'600 mm

Materialstärke Stahl 0.5 - 0.7 mm  
 Materialstärke Aluminium 0.6 - 0.7 mm

Diagramm gemäss EN 20 354  
 $\alpha_w$  bewerteter Schallabsorptionsgrad gemäss ISO EN 11654  
 NRC gemäss ASTM C 423-90a



Schallabsorptionswerte		NRC	$\alpha_w$
	Akustikvlies VLS 63 g/m <sup>2</sup> , vollflächig verklebt Abhängöhe 200 mm No. 2259	0.65	0.55
	Akustikvlies VLS 63 g/m <sup>2</sup> , vollflächig verklebt Abhängöhe 400 mm No. 2260	0.60	0.55
	AM 45 kg/m <sup>3</sup> , 20 mm Abhängöhe 400 mm No. 54S00259 (3)	0.60	0.55
	Premium B15 + Akustikvlies VLS, 15 mm, 200 kg/m <sup>3</sup> Abhängöhe 200 mm No. 2334-08	0.60	0.65

